




Technische Daten	
System	Zweiseltechnik
Motor	Deutz 80 PS BF 4L2011F Turbo Oel-Luftkühlung
Hydraulik	Mannesmann-Rexroth
Hubleistung	3600 kg
Hubseillänge	100 m, 10 oder 11 mm
Fahrgeschwindigkeit	bis 4 m/s
Funksteuerung	HBC 735 P eco
Fahrseil	11 bis 14 mm
Tragseil	20 bis 33,5 mm
Max. Steigung	70%
Betriebsgewicht	ca. 1570 kg
Abmessung	L 1660 mm, B 630 mm, H 1730 mm

Twister SL 3600, der leistungsstarke Selbstfahrlaufwagen, welcher umweltschonend in jeder Lage bergauf / bergab und horizontal seine Lasten transportiert. Sein starker, aber trotzdem sparsamer Deutz-Dieselmotor, sein hydrostatischer Antrieb von Mannesmann-Rexroth sowie seine HBC Funksteuerung garantieren ein störungsfreies Arbeiten.

Mit dem Twister SL 3600 heben und bewegen Sie...

Seine intelligente Steuerung erlaubt es dem Twister, die Geschwindigkeit optimal jeder Belastung und jedem Gelände anzupassen. Mit dieser Steuerung ist der Twister auch in der Lage, eine eingelesene Strecke (über einen Sender der Funksteuerung) automatisch und beliebig oft abzufahren.

Allfällige Bedienungsfehler oder Störungen werden dem Benutzer akustisch angezeigt. Verschiedene Sicherheitsvorkehrungen wie Seilbruch-Sicherung oder Stellbremse (Seilklemmapparat) gehören zur Standardausrüstung des Twister SL 3600.

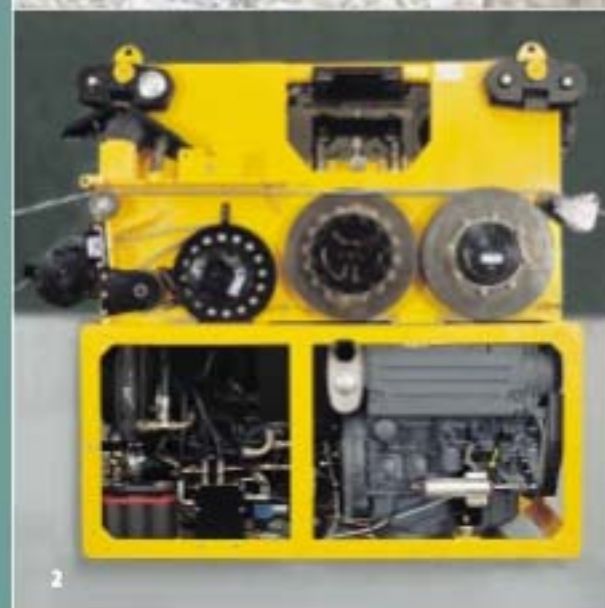

- 1 Mit Verschalung und Schutzvorrichtung, getriebeseitig.
- 2 Ohne Verschalung und Schutzvorrichtung, getriebeseitig mit eingelegtem Fahrseil, Laufwerken und Klemmapparat.
- 3 Ohne Verschalung und Schutzvorrichtung steuerungsseitig.
- 4 Seilbruchsicherung Fahrseil, Automatische Auslösung des Klemmapparates bei Bruch des Fahrseils.
- 5 Fernsteuerung des Twister über zwei Sender mit Übergabe-Funktion.

...Schwergewichte mit Leichtigkeit.